

ARENA DE TRITURACIÓN 0/6 mm

- **Fracción:** 0 cm (polvo de piedra)- 0,6 cm
- **Origen:** Planta Pétreos- Malagueño Córdoba.

Usos recomendados

- Elaboración de concretos asfálticos y mezclas asfálticas.
- Fabricación de bloques, adoquines, viguetas, losetas de piso y premoldeados de hormigón en general.



TRIT. GRANÍTICO 0/20 mm

- **Fracción:** 0 cm (polvo de piedra) - 2 cm
- **Origen:** Planta Pétreos - Malagueño Córdoba.

Usos recomendados

- Compactación de suelos
- Relleno en construcciones
- Material de base
- Fundaciones




TRIT. GRANÍTICO 5/10 mm

- **Fracción:** 0,5 cm - 1 cm
- **Origen:** Planta Pétreos - Malagueño Córdoba.

Usos recomendables

- utilización en capas de rodadura en la ejecución de carreteras de altas prestaciones.

Los áridos porfídicos unos áridos óptimos para obtener mayores niveles de seguridad, al incrementar el agarre entre neumático y la carretera, reduciendo el riesgo de accidentes.

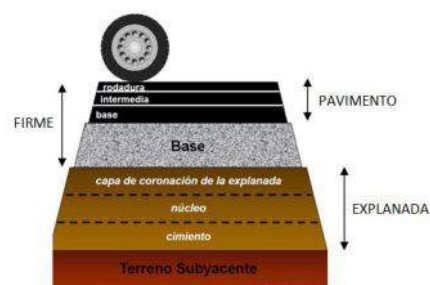

TRIT. GRANÍTICO 6/12 mm

- **Fracción:** 0,6 cm - 1,2 cm
- **Origen:** Planta Pétreos - Malagueño Córdoba.

Usos recomendables

- En las capas de rodadura en la ejecución de carreteras.
- decoración de jardines, patios internos, etc.



TRIT. GRANÍTICO 6/19 mm

- **Fracción:** 0,6 cm – 1,9 cm
- **Origen:** Planta Pétreos - Malagueño Córdoba.

Usos recomendados

Elaboración de:

- Concretos asfálticos,
- Hormigones estructurales de todas las características resistentes
- Elementos prefabricados en general.



Su tamaño máximo y distribución granulométrica lo hacen apto para la elaboración de hormigones bombeables y para aquellos hormigones que deben ser colocados en elementos estructurales de espesores reducidos y/o con grandes cuantías de hierro.



BALASTO FERROVIARIO

- **Fracción:** 3 cm - 6,6 cm
- **Origen:** Planta Pétreos - Malagueño Córdoba.

Nuestros triturados se caracterizan por tener propiedades físicas y mecánicas muy particulares que los hacen de gran interés para su utilización como balasto en la ejecución de la superestructura de las vías de ferrocarril de altas prestaciones.



Usos recomendados

- Construcción y mantenimiento de vías férreas



PIEDRA ESCOLLERA

- **Origen:** Planta Pétreos - Malagueño Córdoba.

Usos recomendables

- construcción de muros, fundaciones.
- revestimiento decorativo de paredes.
- relleno para gaviones



TRIT. GRANÍTICO 30/50 mm

- **Fracción:** 3 cm - 5 cm
- **Origen:** Planta Pétreos - Malagueño Córdoba.

Usos recomendables

- Elaboración de Hormigones, fundaciones, hormigones gruesos.



TRIT. GRANÍTICO 20/30 mm

- **Fracción:** 2 cm - 3 cm
- **Origen:** Planta Pétreos - Malagueño Córdoba.

Usos recomendables

- Elaboración de Hormigones, mezclas asfálticas, hormigones gruesos.



TRIT. GRANÍTICO 10/30 mm

- **Fracción:** 1 cm - 3 cm
- **Origen:** Planta Pétreos - Malagueño Córdoba.

Usos recomendables

- Elaboración de Hormigones, mezclas asfálticas, fundaciones, hormigones gruesos.

OTRAS GRANULOMETRÍAS

TRIT. GRANÍTICO 3/6 mm

TRIT. GRANÍTICO 6/30 mm

TRIT. GRANÍTICO 10/20 mm

TRIT. GRANÍTICO 10/50 mm

TRIT. GRANÍTICO 20/50 mm

TRIT. GRANÍTICO 30/120 mm

TRIT. GRANÍTICO 12/20 mm

TRIT. GRANÍTICO 0/3 mm

TRIT. GRANÍTICO 0/30 mm

TRIT. GRANÍTICO 50/300 mm p/amurallar

TRIT. GRANÍTICO 50/300 mm p/cimientos

TRIT. GRANÍTICO 100/200 mm

TRIT. GRANÍTICO 100/300 mm

TRIT. GRANÍTICO 200/400 mm

PIEDRA DE 1º VOLADURA